


## FICHA TÉCNICA

### PACOM-EDGE – 8602 MULTI INTERFACE

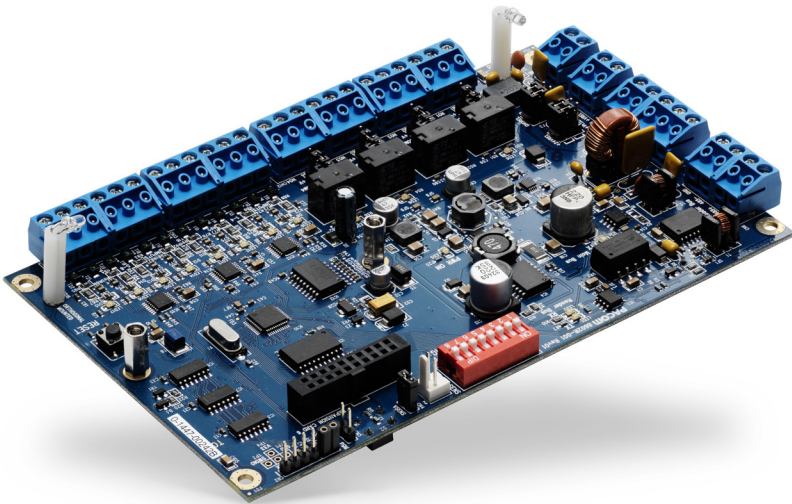

#### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Soporte para 2 puertas
- ▶ Comunicación por RS485 a panel PACOM 8002
- ▶ Soporte para 2 lectoras RS485
- ▶ Alimentación 9-36VDC
- ▶ Ocho entradas supervisadas
- ▶ Cuatro salidas de relé
- ▶ Monitoreo de Tamper de Armario independiente
- ▶ Ampliable con módulos de expansión

#### DESCRIPCIÓN


PACOM 8602 multi interface es su mejor elección para un sistema de intrusión y control de acceso totalmente integrado.

El expansor PACOM 8602 multi interface soporta 2 lectoras y es un excelente expansor del panel PACOM 8002. Usando la misma conexión serie que otros dispositivos PACOM, su instalación resulta sencilla y rentable.

El expansor PACOM 8602 puede ser fácilmente ampliado para ajustarse a las necesidades actuales o futuras del cliente. Este expansor además incorpora un interruptor Tamper propio.

El expansor PACOM 8602 tiene 8 entradas supervisadas y 4 salidas incorporadas. Estas pueden ser ampliadas usando módulos de expansión según las necesidades de la instalación.

- 16-entradas & 4-salidas
- 8-entradas & 8-salidas

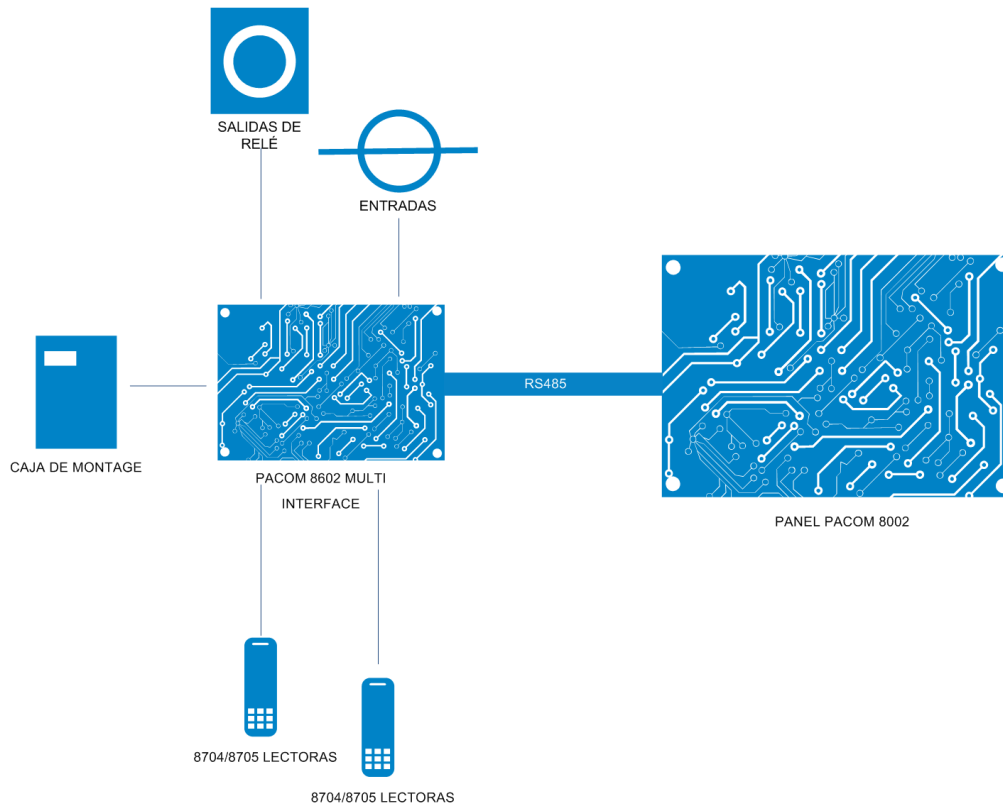

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>ENTRADAS DE ALARMA</b><br/>8 monitored inputs, built-in tamper switch in the enclosure</p> <p><b>SALIDAS</b><br/>4 salidas de relé</p> <p><b>PUERTOS DE COMUNICACIÓN</b><br/>1 X RS485</p> <p><b>INTERFACE LECTORA</b><br/>1 X RS485</p> <p><b>ALIMENTACIÓN LECTORA</b><br/>24 VDC (fusible rearmable 0.9A)</p> | <p><b>MÓDULOS DE EXPANSIÓN SOPORTADOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8203 4 - Módulo de expansión de 4 Salidas</li> <li>8204 8 - Módulo de expansión de 8 Entradas</li> </ul> <p><b>SLOTS DE EXPANCIÓN</b><br/>1</p> <p><b>DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS SOPORTADOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lectoras 8704 Slim</li> <li>Lectoras 8705 Touch</li> </ul> | <p><b>CERTIFICACIONES</b><br/>RoHS compliant, China RoHS  CE approved</p> <p><b>DIMENSIONES</b><br/>189 x 198 x 51 mm (en armario).</p> <p><b>PESO</b><br/>1 kg (con armario)</p> <p><b>ALIMENTACIÓN ADICIONAL</b><br/>12 VDC @ 0.5A</p> <p><b>CONSUMO</b><br/>75mA@24VDC / 120mA@12VDC</p> <p><b>ALIMENTACIÓN</b><br/>9-36VDC entrada con fusible rearmable 2.2A</p> <p><b>INDICADORES DE ESTADO</b><br/>LED's: 8 x estado entrada, 4 x estado salida, Alimentación, RS485 Rx/Tx Bus Principal, RS485 Rx/Tx Bus lectora, 2 x Tamper Activo</p> <p><b>ENTORNO OPERATIVO</b><br/>10-50 ° C , 69% + / - 5% humedad relativa (sin condensación) a 40 ° C</p> |
|---|--|---|

## ORDER DE COMPRA

### DESCRIPCIÓN

300 047 011

8602R-001

PACOM 8602 Multi Interface con soporte para lectoras RS485